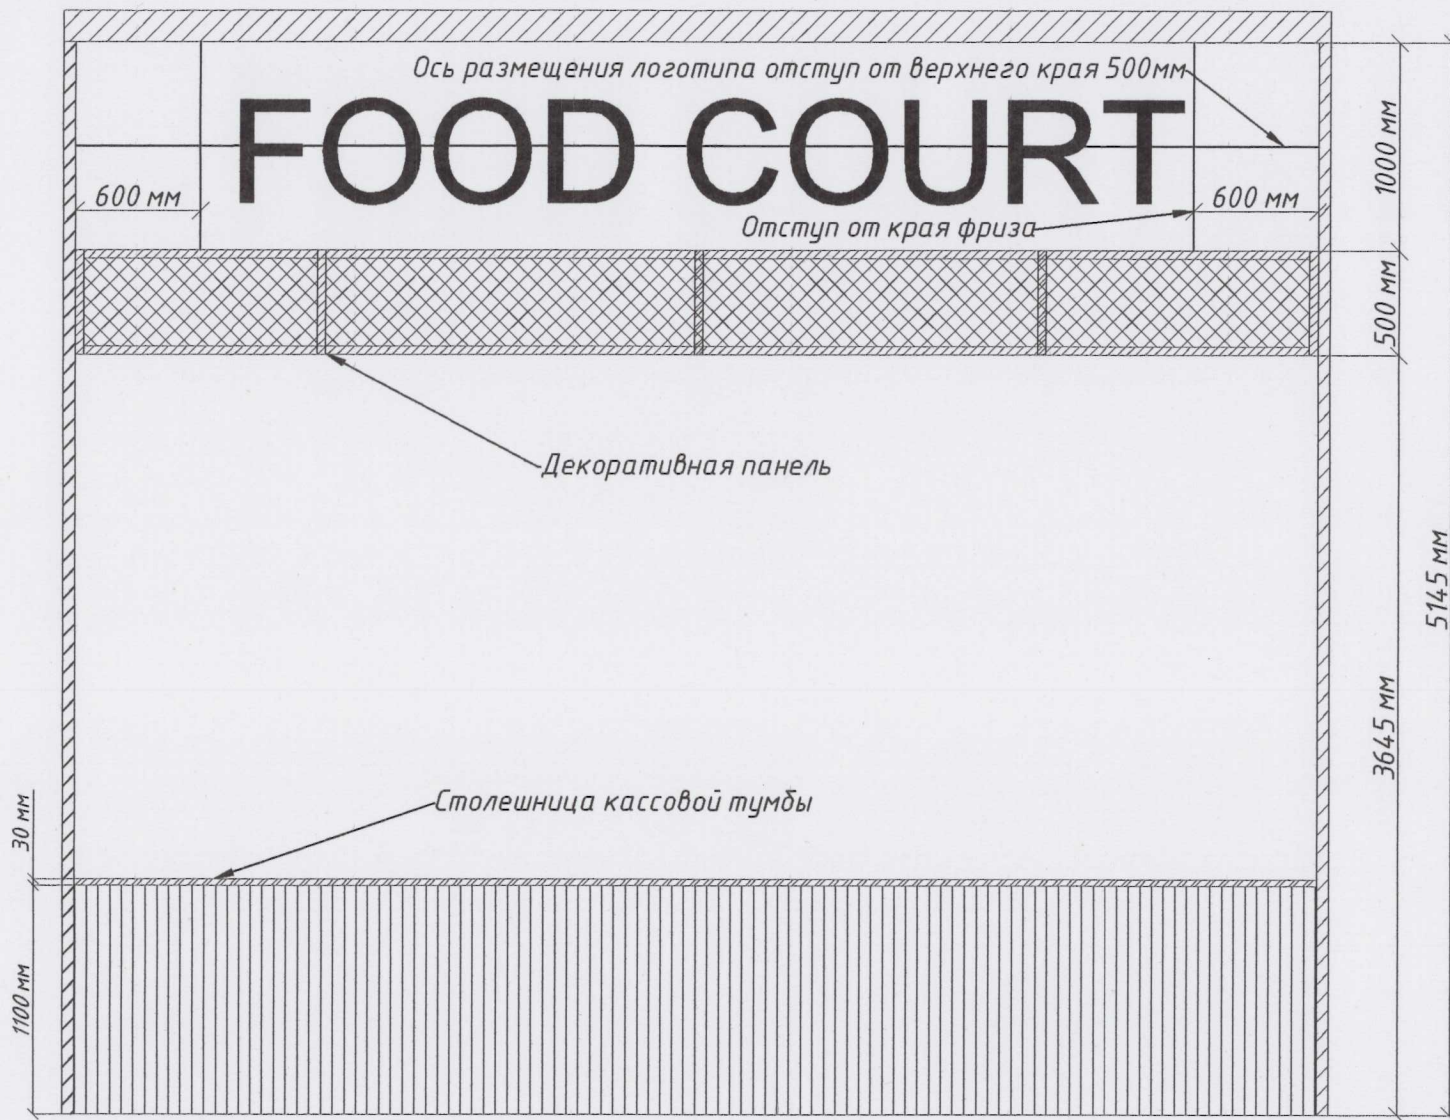

15.04.24

ФУДКОРТ МЕГАМОЛЛ МАРМЕЛАД

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОРНЕРОВ

2024

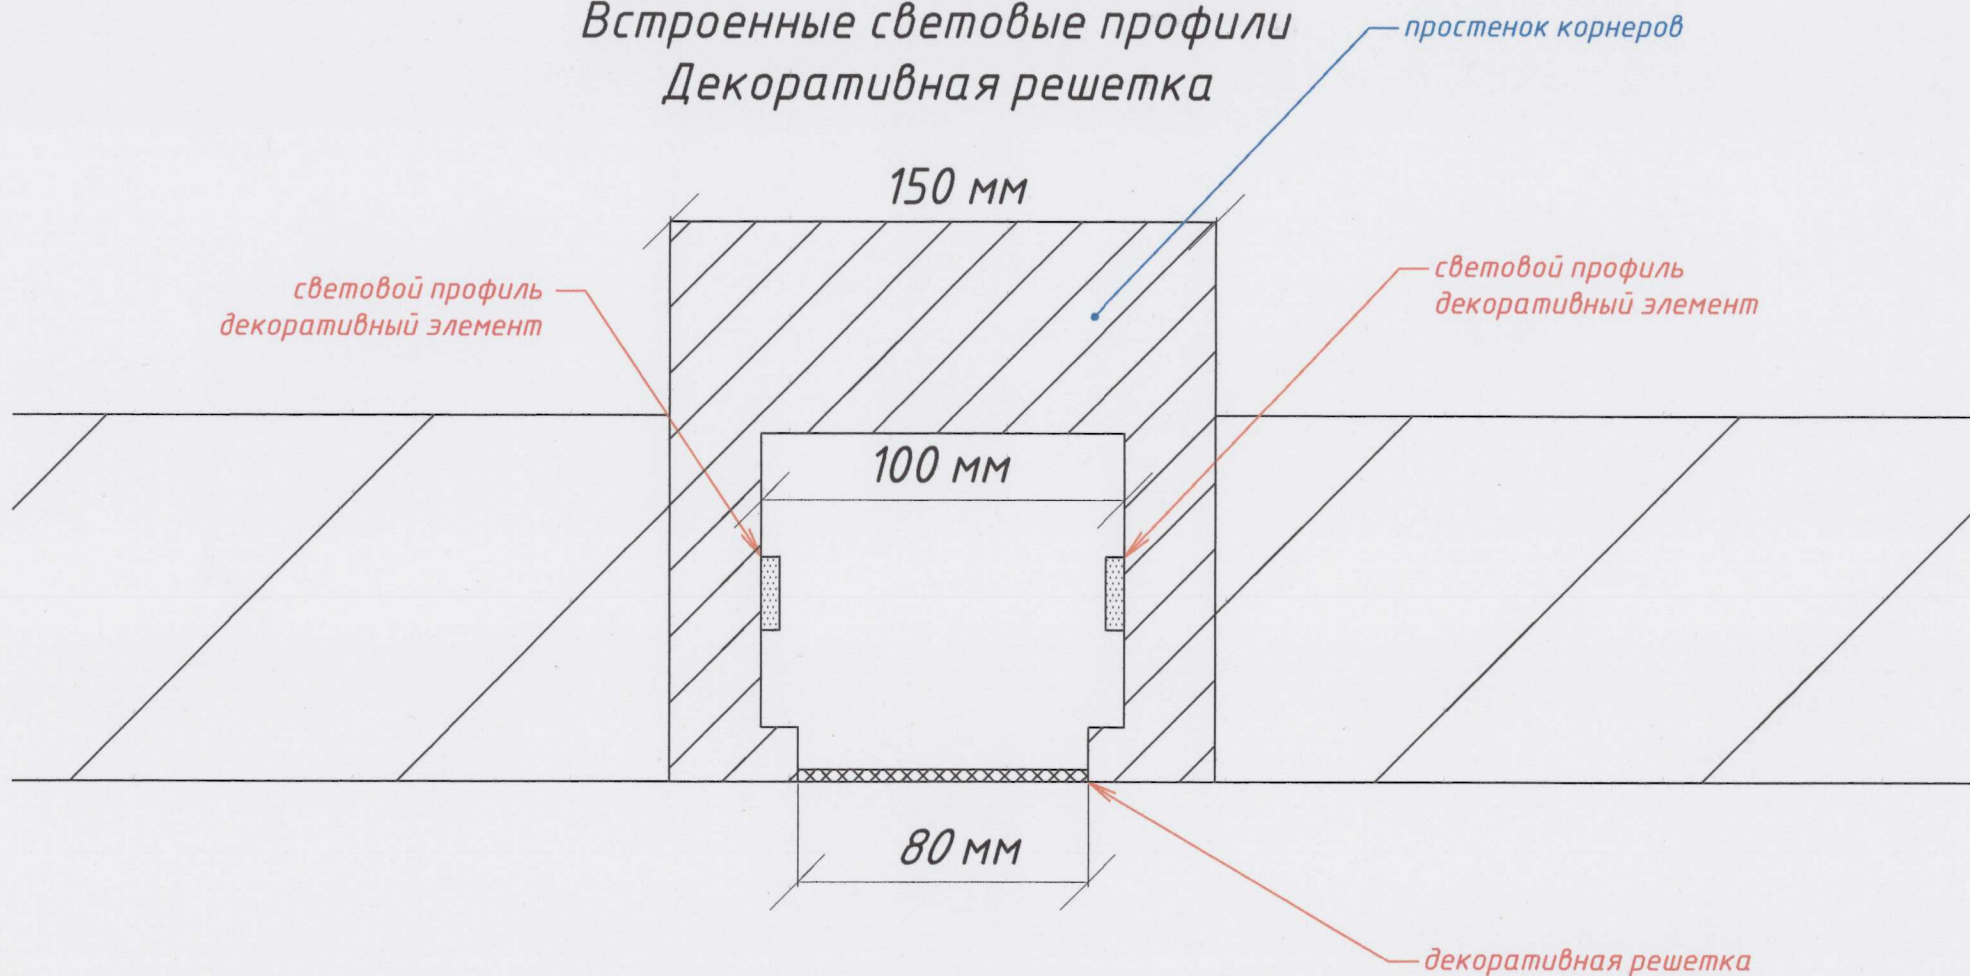


1. Логотип — объемные световые буквы. Крепление к плоской вертикальной поверхности фриза.
2. Высота логотипа: 400–600 мм. Ширина в пропорции.
3. Отступ от краев фриза: мин. 600 мм с каждой стороны.
4. Ось размещения логотипа: 500 мм от верхнего края фриза.
5. Лицевая часть — акриловое стекло молочное или цветное.
6. Боковая часть — акриловое стекло молочное или цветное / ПВХ / алюминий / алюмокомпозит.
7. Задняя часть — ПВХ / алюминий / алюмокомпозит.
8. Подсветка — светодиодные модули.
9. Максимальная глубина логотипа 60 мм.
10. Декоративная панель выполнена из светопропускающего материала. Пример: перфорированная металл. сетка, стекло, конструкция из металл. профиля с декором.
11. Высота верхнего фриза определяется расстоянием от отметки 3650 до потолка.
12. Верхний фриз изготавливается из ГКЛ с покраской.
13. Варианты оформления верхнего фриза: покраска в один цвет, светопрозрачные панели с подсветкой, ЛДСП панели с текстурой, глухая панель декорированная сеткой по всей поверхности фриза.
14. Лицевая часть кассовой зоны: материал отделки HPL панели / металл / керамогранит в оттенках соответствующих общей концепции бренда/арендатор.
15. Ширина корнера определяется арендуемым по договору помещением.



1. Логотип – объемные световые буквы. Крепление к плоской вертикальной поверхности фриза.
2. Высота логотипа: 400-600 мм. Ширина в пропорции.
3. Отступ от краев фриза: 600 мм с каждой стороны.
4. Ось размещения логотипа: 500 мм от верхнего края фриза.
5. Лицевая часть – акриловое стекло молочное или цветное.
6. Боковая часть – акриловое стекло молочное или цветное / ПВХ / алюминий / алюмокомпозит.
7. Задняя часть – ПВХ / алюминий / алюмокомпозит.
8. Подсветка – светодиодные модули.
9. Максимальная глубина логотипа 60 мм.

Простенок между углами
Встроенные световые профили
Декоративная решетка



FAST FOOD

FAST FOOD

